lenovo

樂Pad

使用說明書V1.0

⚠ ⚠ 📖

使用前，請先閱讀附帶說明書中的

返回目錄

第 1 章: 樂Pad 概述

*僅限特定機型

1-1 外觀說明

圖片僅供參考，具體產品以實物為准。

1-2 按鍵說明

電源鍵

- 關機狀態下長按此鍵開機（約 2 ~ 3 秒）。
- 開機後，短按此鍵進入關屏狀態，關屏狀態下短按此鍵點亮螢幕。
- 開機後，長按此鍵（約 2 ~ 3 秒）調出樂Pad模式選項，選擇靜音模式/飛航模式/關機，如果繼續長按此鍵則關機。
- 開機後，長按此鍵（約 6秒）可以強制關機。

音量鍵

- 調整音量大小。

螢幕旋轉鎖定鍵

- 向上撥動解鎖，支援螢幕旋轉。
- 向下撥動鎖定，不支援螢幕旋轉。

*SIM 卡插口

- 樂Pad 右側上方為 SIM 卡插槽。在關機狀態下，用尖頭物體插入插口上方的小孔，待擋片彈出後插入 SIM 卡。當需要取出 SIM 卡時，用手指按下並彈出擋片。

1-3 開啟和關閉樂Pad

開啟樂Pad

長按樂Pad 左上側的「電源鍵」，依次出現 Lenovo 及開機畫面後，樂Pad 開啟成功。

關閉樂Pad

長按樂Pad 左上側的「電源鍵」，螢幕中彈出<電話選項>靜音模式、飛航模式和關機，點擊「關機」，即可關閉樂Pad。

*對於 3G 版本，請務必在關機狀態下插拔 SIM 卡。如果在開機狀態下插拔 SIM 卡，可能會損壞 SIM 卡。

1-4 開啟和關閉螢幕背光

開啟螢幕背光

在開機狀態下，如果您的樂Pad處於待機狀態，輕按樂Pad左上側的「電源鍵」喚醒螢幕，樂Pad螢幕隨即點亮，表示已開啟。

關閉螢幕背光


在開機狀態下，如果您暫時不需要使用您的樂Pad，可以輕按一下樂Pad左上側的「電源鍵」，樂Pad螢幕背光會關閉，進入待機狀態，為您節約電量。

1-5 螢幕的鎖定與解除

鎖定螢幕

自動鎖定

您可以在「系統設置」的<顯示設置>中設置螢幕逾時。當您沒有進行任何操作的時間達到此預設的逾時時間時，螢幕背光將自動關閉，樂Pad 即被鎖定。

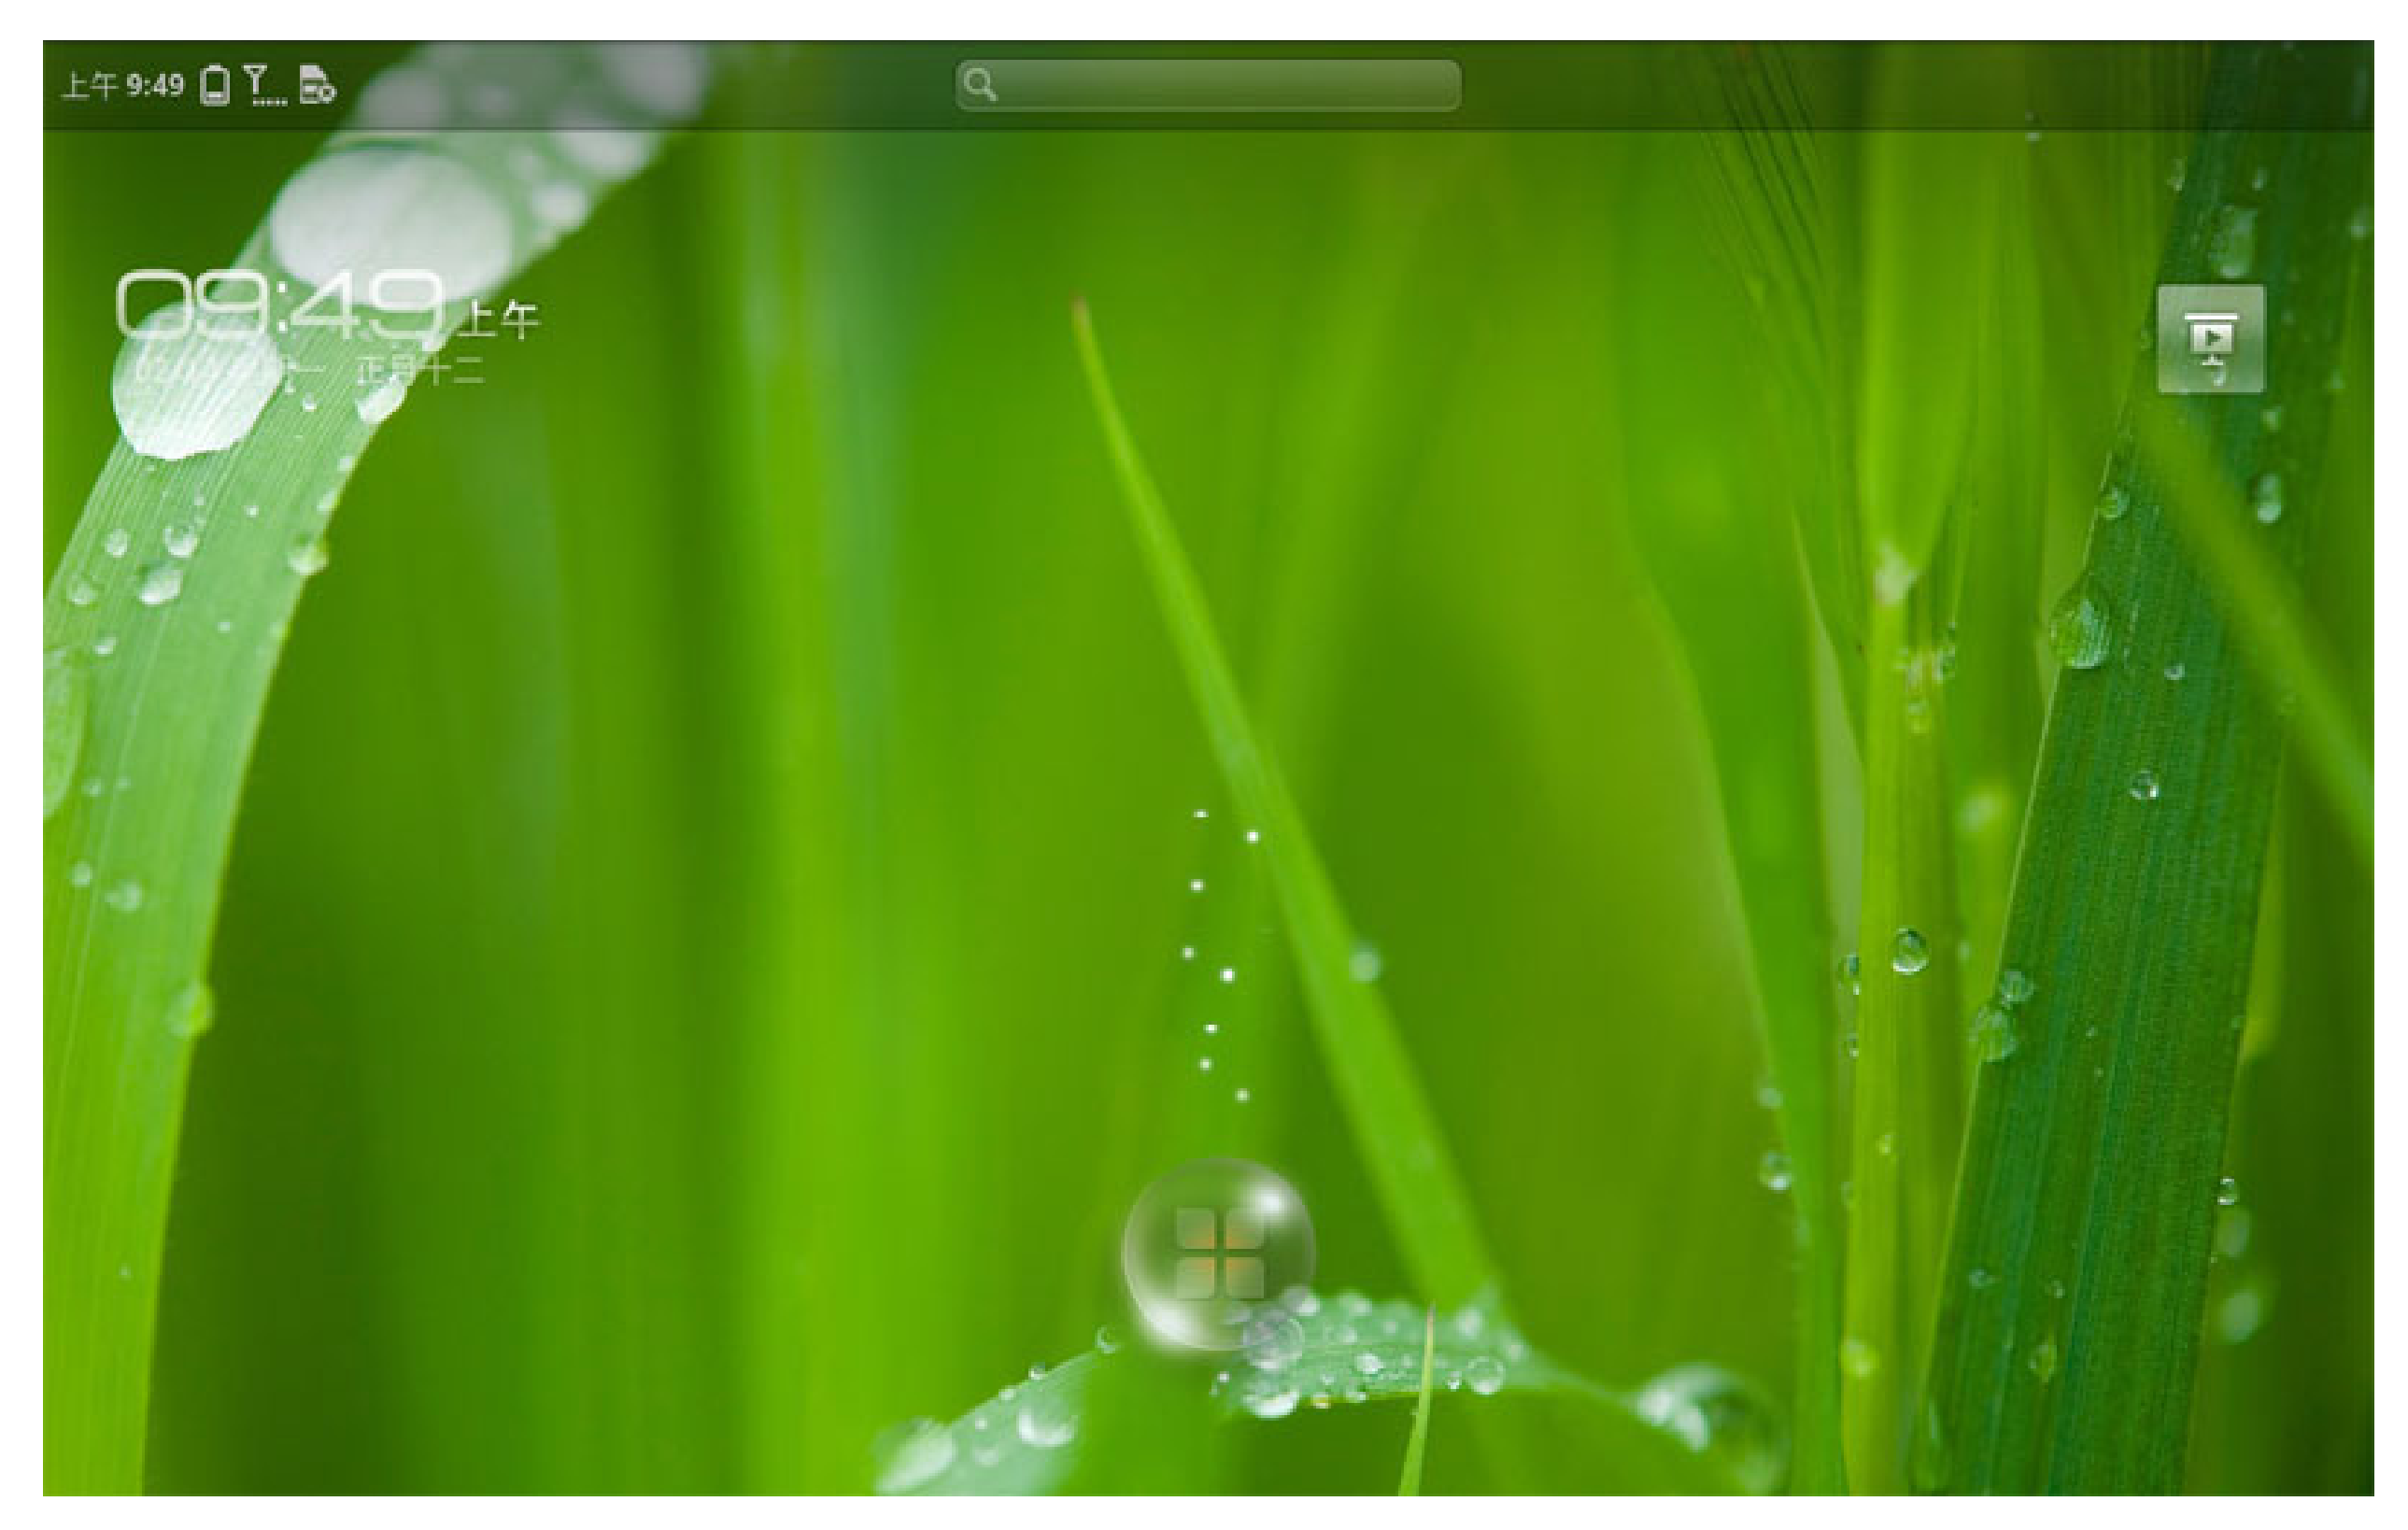


手動鎖定

在開機狀態下，如果您暫時不需要使用您的樂Pad，輕按一下樂Pad左上側的「電源鍵」，樂Pad螢幕逐漸變黑，進入待機狀態，樂Pad即被鎖定。

解鎖步驟


輕按一下樂Pad左上側的「電源鍵」，螢幕逐漸變亮。根據螢幕上的提示，將氣泡拖動到螢幕中部，即可解鎖，如圖所示：

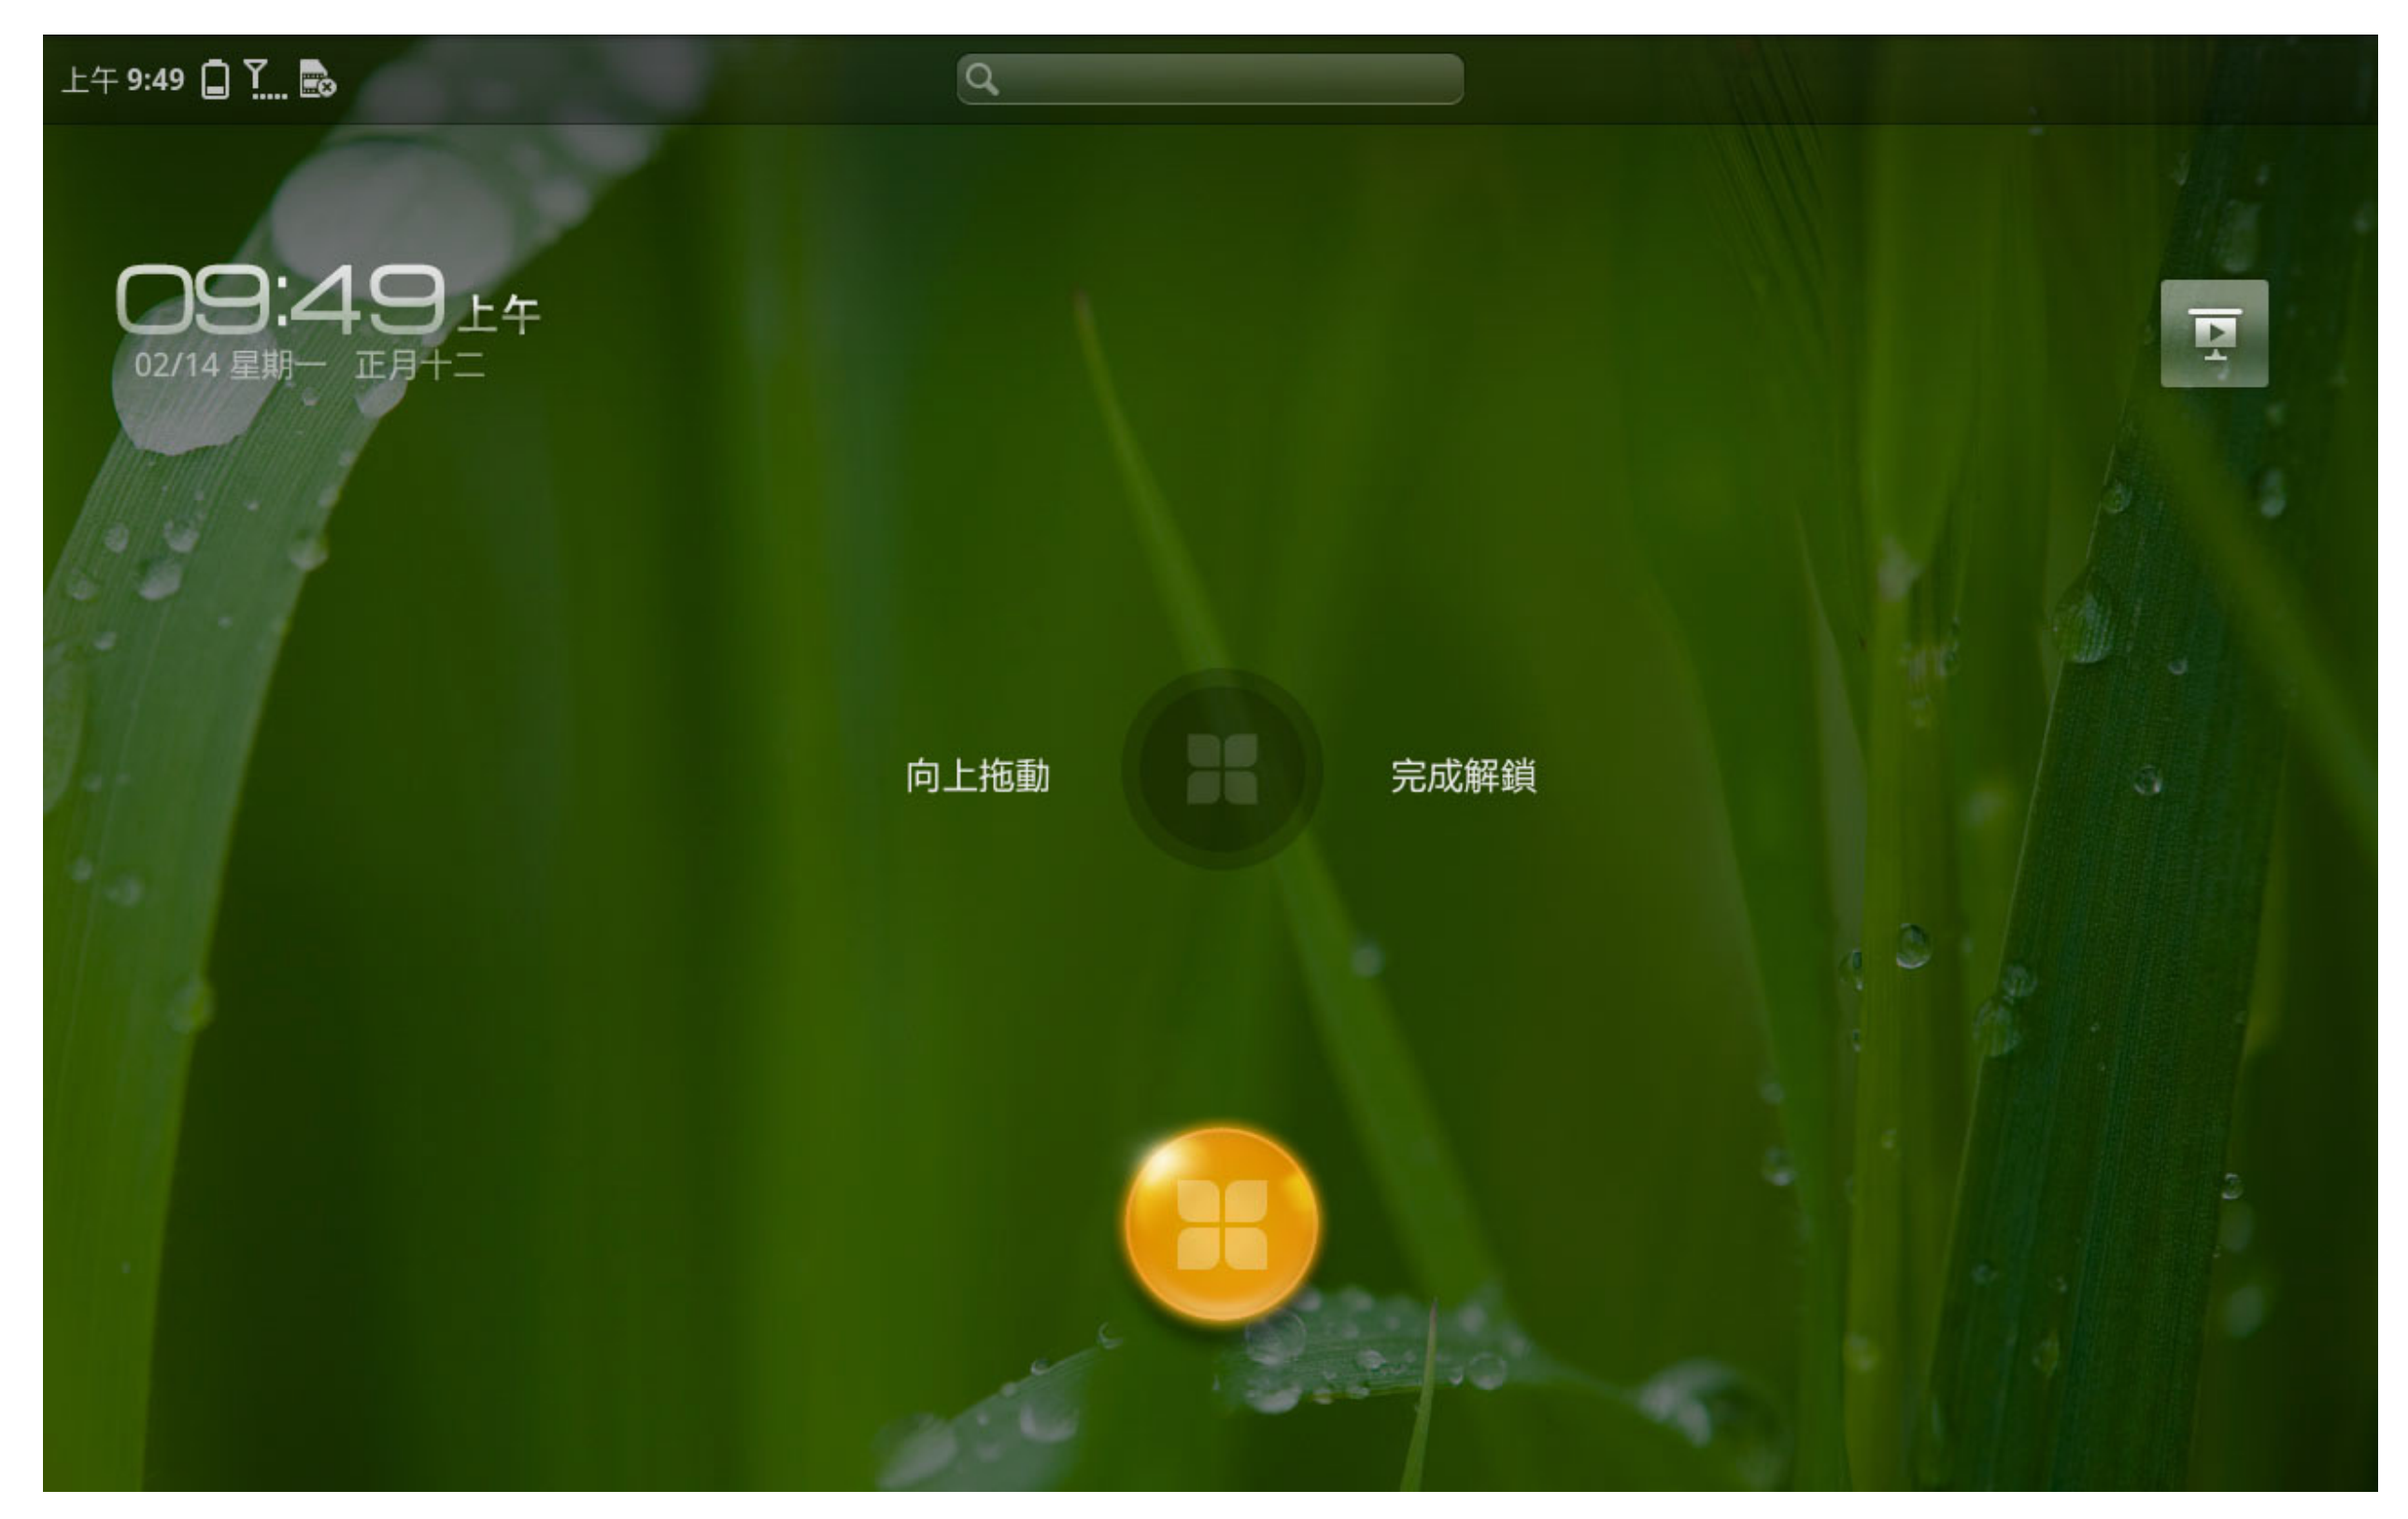

螢幕鎖定圖案設置

您可以在「系統設置」的<安全性設置>或*<位置與安全性設置>中點擊<設置螢幕鎖定>，進行螢幕解鎖圖案設置。該功能開啟後，解鎖螢幕時您需要繪製自己設定的解鎖圖案才能解鎖開啟您的樂Pad。（具體操作方法，請參考 4-6 中的圖案解鎖）。


1-6 基本手勢

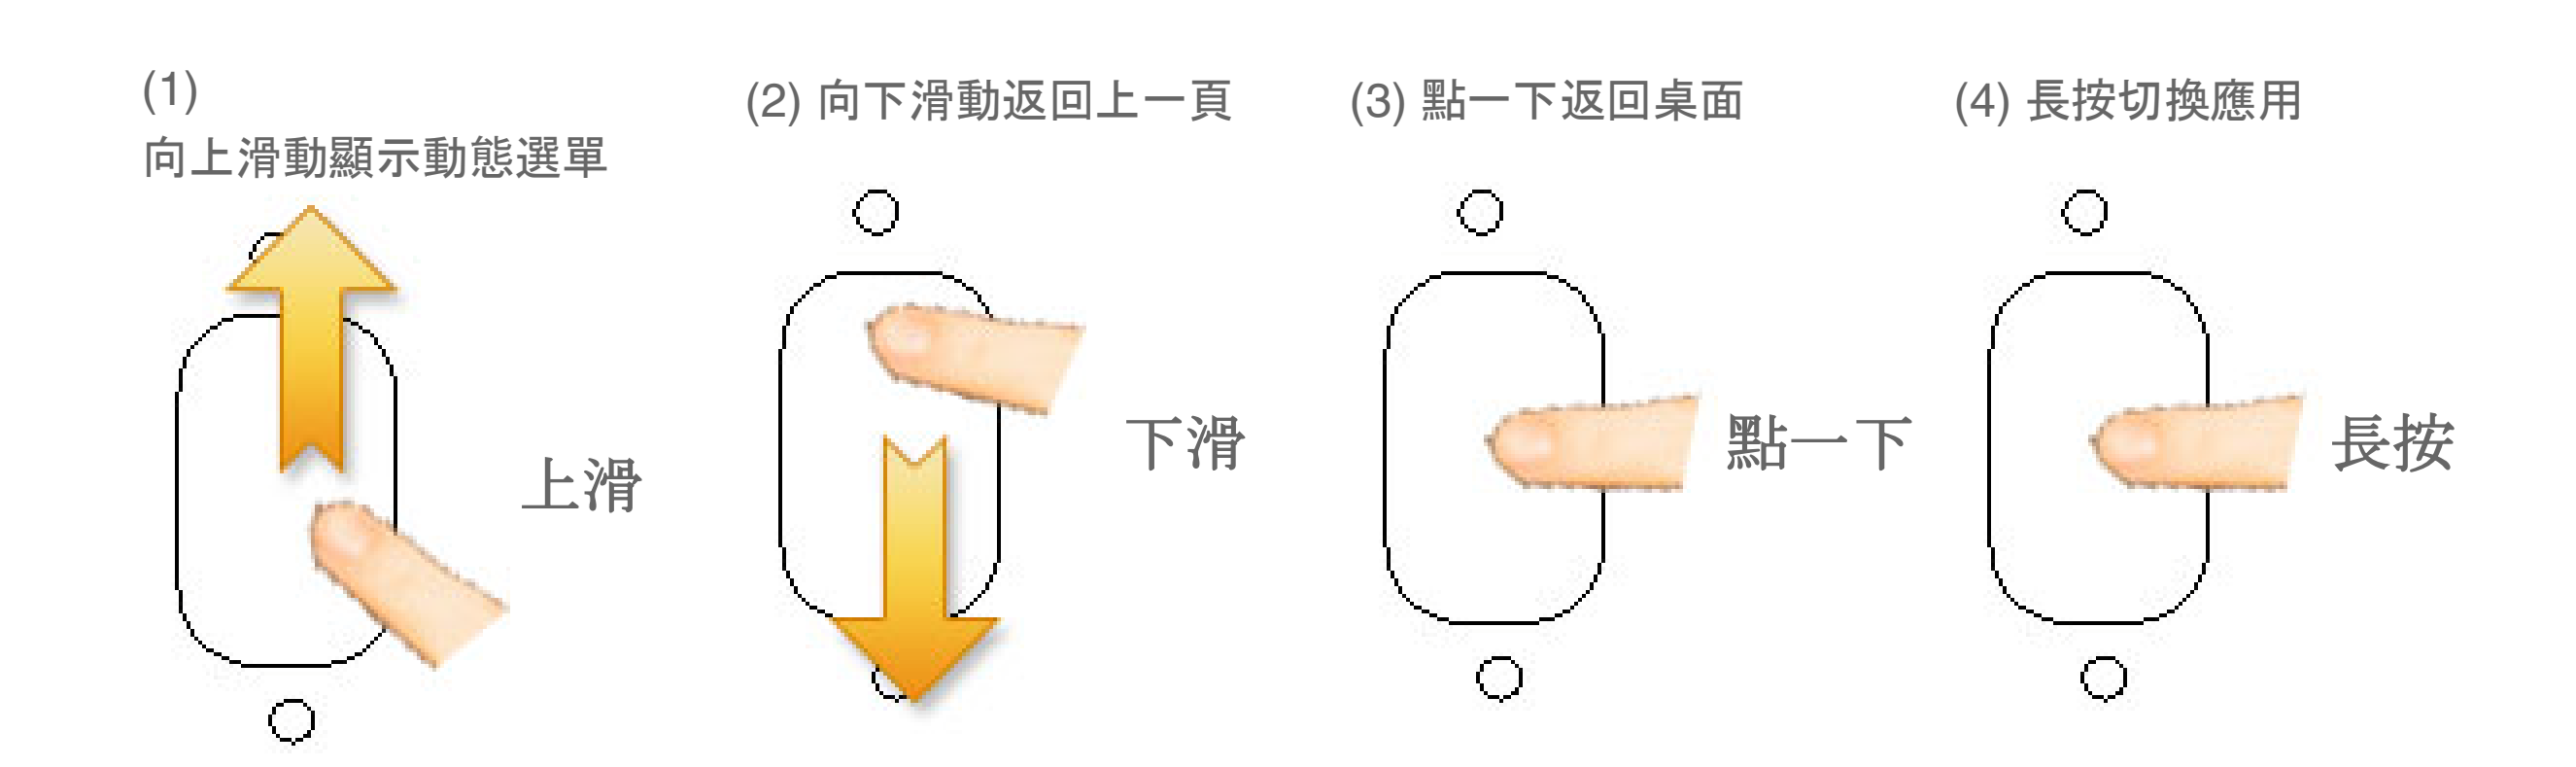

1-7 桌面切換

您的樂Pad
有多個桌面，開機後顯示的是四葉草桌面。透過此桌面，您可以快速查看並打開常用應用、圖片、視頻與電子書檔案。透過橫向滑動螢幕，可以切換到其他桌面。

1-8 4-pane 桌面

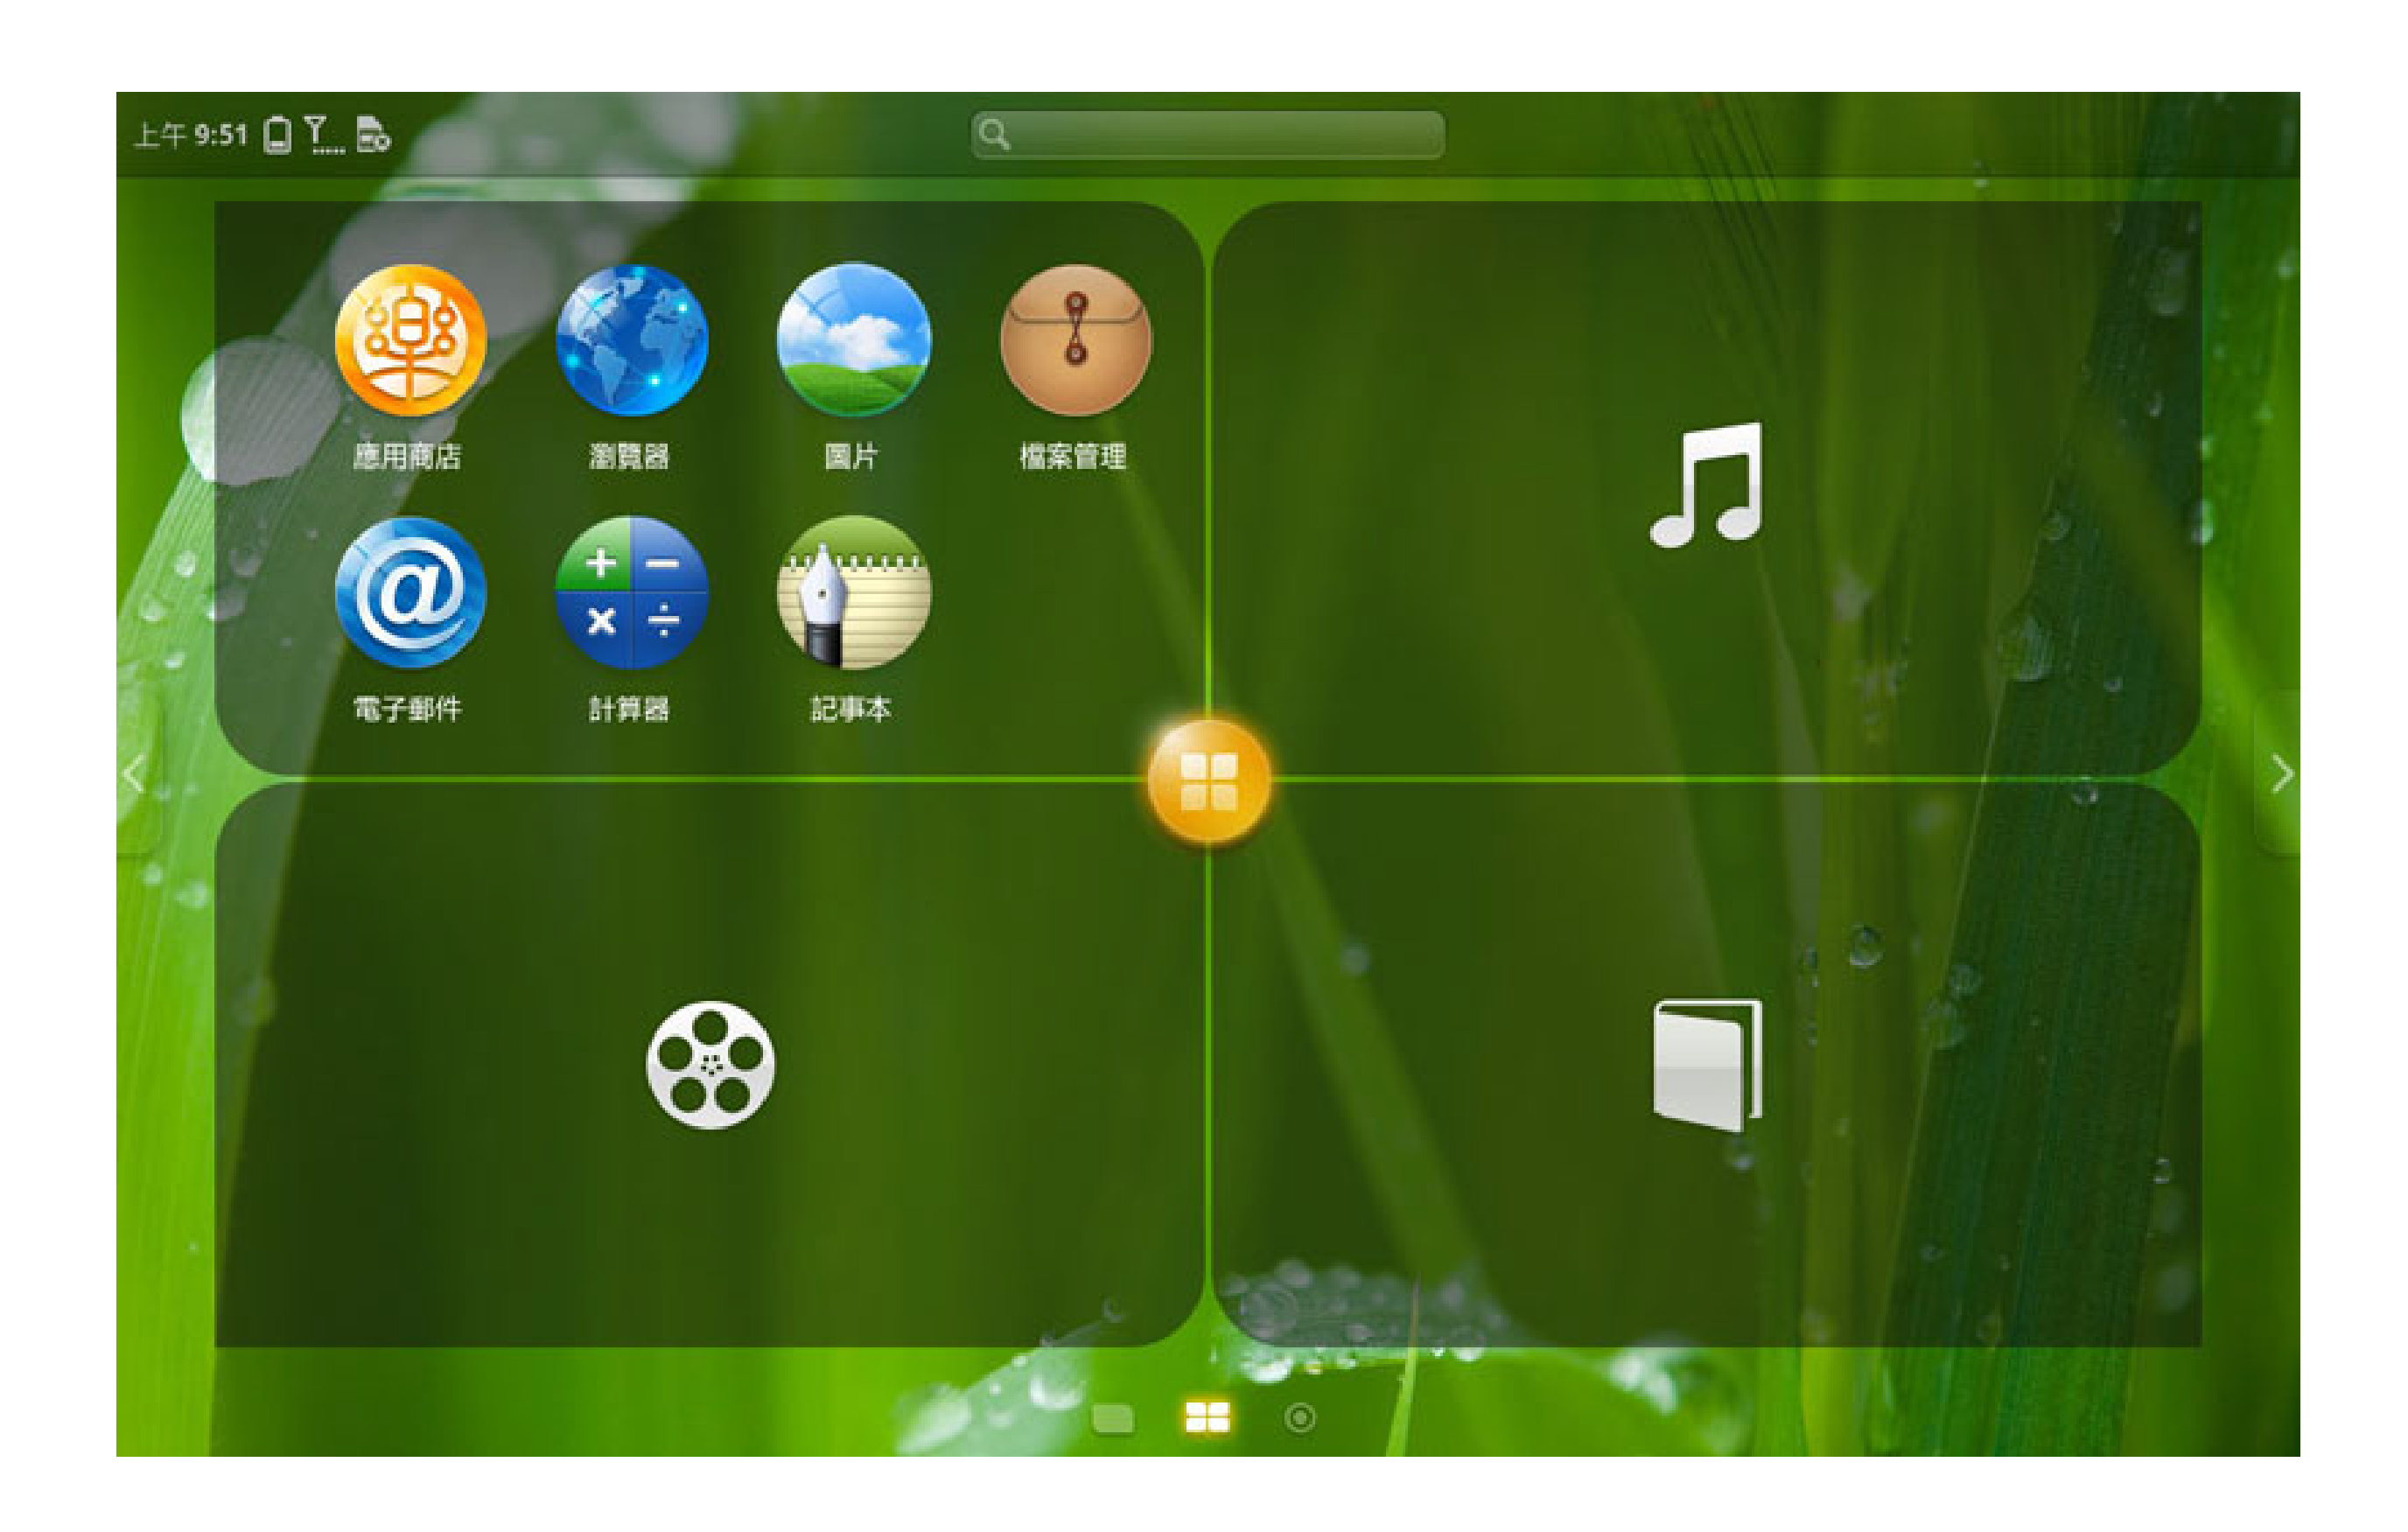

1-9 小工具桌面

進入小工具桌面後，您可以自行從 9 個小工具中添加顯示最多 6
個小工具，包括開關、電子郵件、Music、新聞、Videos、股票、Weather、世界時鐘、日程。

在小工具桌面上，您可以添加和刪除各種工具。


添加：點擊螢幕左側的添加按鈕。
刪除：按住工具直到左側顯示垃圾桶圖示，然後拖動工具到垃圾桶圖示上即可刪除。

1-10 系統資訊提示欄

(1) 當有系統消息時，提示資訊會顯示在樂Pad頂部左側，如圖所示：

資訊提示圖示說明

電量：

電量為 100% 滿格時的狀態

電量為 0% 的狀態

充電狀態：

正在充電

信號強度：

信號強

無信號

無線區域網路連接狀態：

無線區域網路已連接

無線區域網路狀態不明

聯想伺服器連接狀態：

推送服務正常工作中

推送服務由於網路等原因暫時停止工作，稍後即可自動恢復正常

推送服務正在啟動中

下載：

正在下載

下載完成

電子郵件：

新電子郵件

電子郵件發送失敗

其他：

藍牙已開啟

靜音

USB 已連接

螢幕鎖定

*新訊息

*3G 信號圖示：

EVDO

WCDMA

1-11 應用切換

應用切換

在手勢區長按，可以調出應用切換面板。

當您想從某一應用頁面切換至其他應用時，在手勢區長按，即可再次調出應用切換面板，進入其他應用程式。

應用關閉

點擊某應用右上角的紅色關閉按鈕即可退出該應用。

退出應用切換面板

在手勢區執行返回手勢退出應用切換介面。

1-12 應用列表管理

應用頁面

在四葉草桌面向右滑動螢幕可進入應用程式列表。

應用排序

您可以在應用列表自訂應用的排列順序。
長按所需應用程式的圖示，當圖示呈懸浮狀態時，您就可以把它拖動到您想放的位置。

新增/刪除應用

新增應用

在應用列表中，點擊「應用商店」，進入應用商店列表下載您要新增的應用，下載完成後該應用的圖示會自動顯示在應用列表中。

刪除應用

在應用列表中，點擊「應用卸載」，進入應用卸載列表刪除您想卸載的應用。

1-13 輸入文字

當您使用樂Pad時，可以透過觸控式螢幕上的虛擬鍵盤來輸入文字，如在聯絡人中新增聯絡人資訊、編寫短訊等。觸控式螢幕支援直接輸入簡體中文、繁體中文、英文、數字符號。

切換輸入方式

1. 在輸入框中長按，系統彈出選項選單。
2. 點擊「輸入方式」，系統彈出「選取輸入方式」對話方塊。
3. 選擇您想使用的輸入方式。

Android 鍵盤

選擇 Android 鍵盤後，預設鍵盤顯示形式如圖所示：



- 數字符號/字母切換

點擊鍵盤上的「?123」進行數字和字母切換。點擊「ALT」可以選擇更多的符號。

- 大小寫切換

點擊鍵盤上的「」切換大小寫。

聯想輸入法

選擇聯想輸入法後，預設鍵盤顯示形式如圖所示：



- 中文、英文、手寫切換

點擊鍵盤左下角的圖示可以將輸入法依次切換為：英文輸入「」、中文輸入「」或「」以及手寫輸入「」。

- 大小寫切換

在英文輸入狀態下，點擊鍵盤上的「」切換大小寫。


- 數字符號/字母切換

點擊鍵盤上的「」進行數字和字母切換。

- 手寫輸入

切換為手寫輸入後，將顯示如圖所示的輸入面板，您可以在系統設置中切換整句手寫或魔格手寫方式。



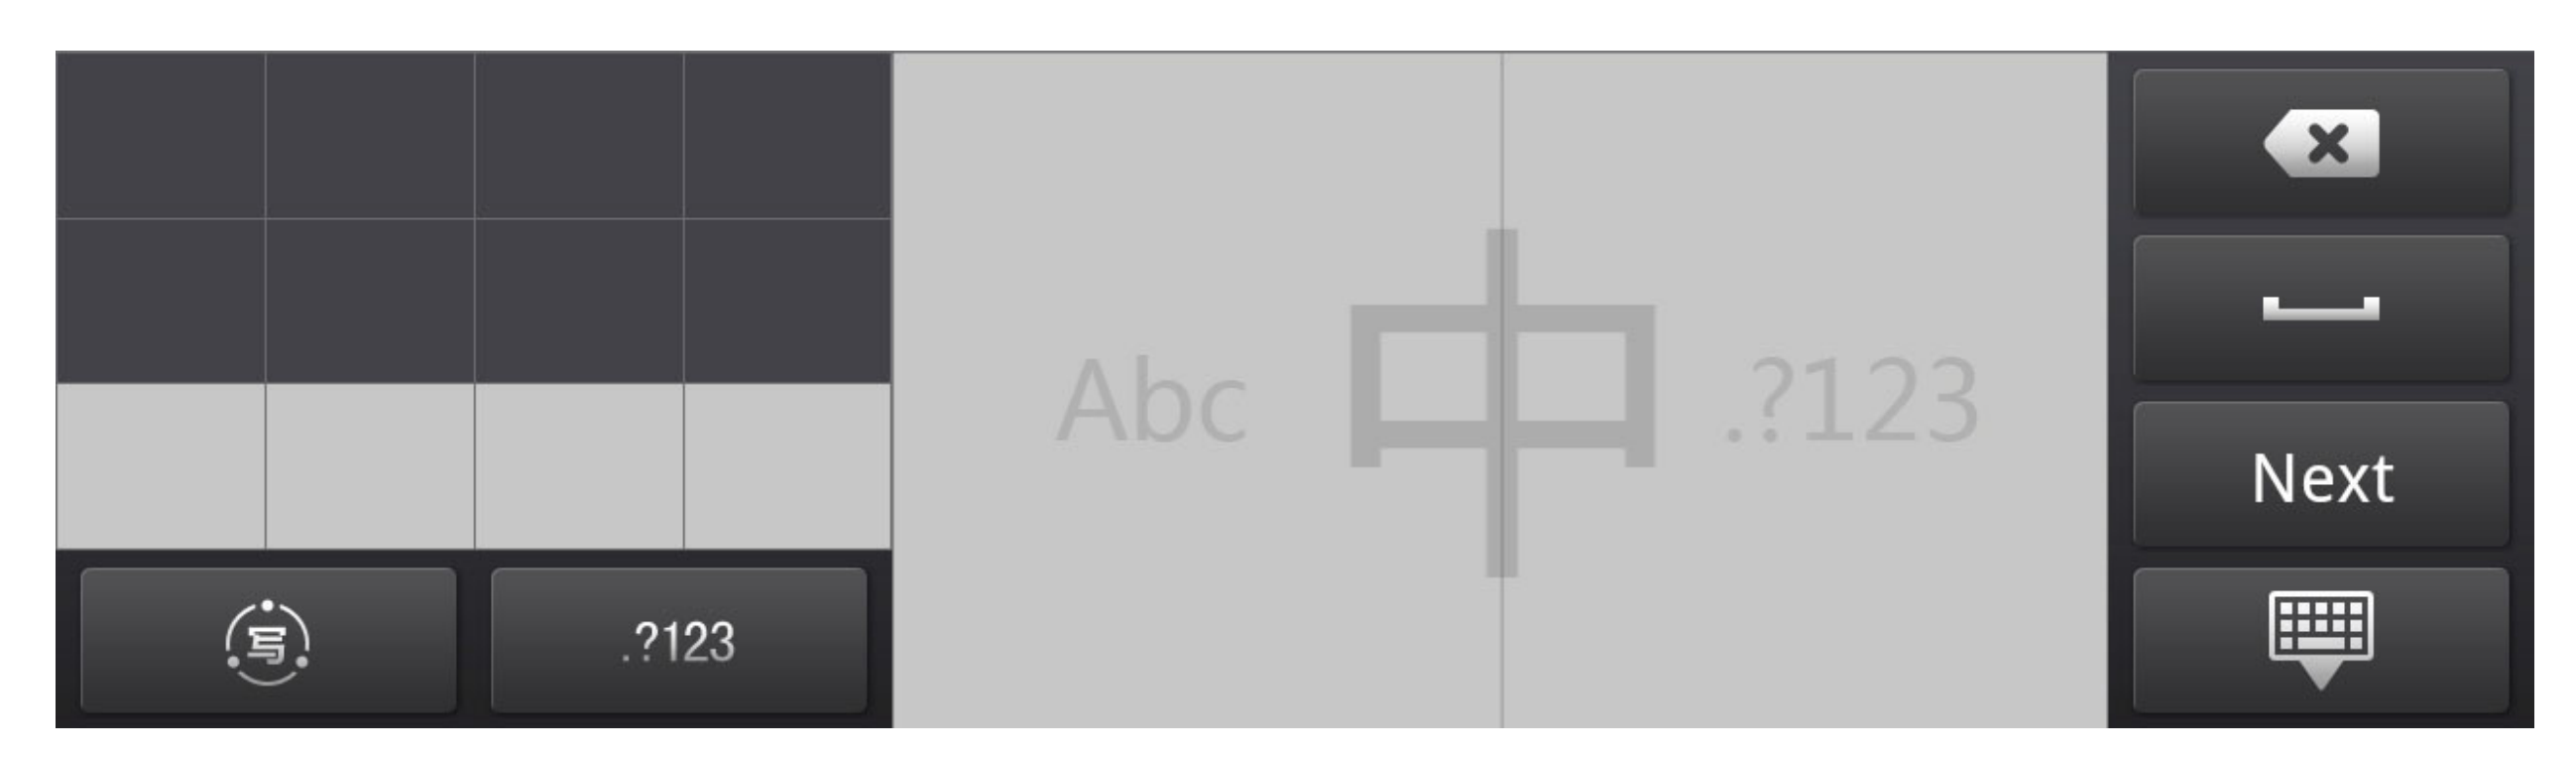

在整句手寫狀態下，點擊「中文/字母/數字」可切換識別內容。

- 國際鍵盤

您可以打開或關閉樂Pad支援的多語種軟鍵盤，詳見系統設置部分。

- 收回鍵盤

點擊鍵盤上的「 」可收回鍵盤，再次點擊輸入框，可以重新調出鍵盤

1-14 與PC同步

您可以在聯想移動官方網站 www.lenovomobile.com
下載樂Zone軟件，安裝到您的PC上，就可以通過樂Zone軟件同步您PC上的數據到您的樂Pad上。樂Zone軟件支持以下操作系統：
Windows XP (SP2及以上) 英文版，簡體中文版，繁體中文版
Windows7 英文版，簡體中文版，繁體中文版

樂Zone提供了PC與樂Pad配對的功能。對於沒有配對過的樂Pad，用戶只能通過樂Zone往樂Pad添加文件。對於已經配對的樂Pad，用戶可以按照音樂，視頻，照片，電子書，Office文檔分類管理樂Pad裡的媒體庫，並且可以使用聯想獨有的樂Trace功能，確保您在PC上最近訪問的媒體文件隨時可以在樂Pad上訪問到。

每台PC可以和多台樂Pad配對，但是樂Pad只能和一台PC進行配對。

樂Trace

在應用列表中點擊“ 樂Trace”進入應用，可以瀏覽，刪除從樂Zone同步過來的PC上最近使用的項目。再次與樂Zone同步後，原來樂Trace裡的文件會被清除，代之以新同步過來的文件。

導出

點擊"匯出"，可以把選定的文件導出到樂Pad指定目錄裡，防止再次同步後該文件被刪除。

加星

點擊對應文件的按鈕，此文件在下次同步時不會被刪除。

*僅限特定機型

第 2 章: 連接到互聯網

*僅限特定機型

2-1 瀏覽器

使用網路瀏覽器上網需要網路支援。若網路支援有問題，請諮詢您的網路運營商或為您提供所需服務的服務供應商。該瀏覽器採用 Android 系統高性能 Webkit 內核。

該設備的網路瀏覽器能透過 WIFI 網路連接到互聯網上，滿足您商務辦公、個人網路的需要。

在應用列表中點擊「瀏覽器」進入瀏覽器頁面後，預設首頁為<最近瀏覽>，顯示最近瀏覽的網頁，最多顯示 8 個網頁。

瀏覽器支援以下功能：

輸入網址

點擊輸入框，即可使用彈出的軟鍵盤輸入網址。點擊軟鍵盤上的 “Go” 即可打開所需網頁。

退出

點擊操控選單左側的「返回」，退出瀏覽器應用。

書籤

點擊操控選單右側的「 書籤」，進入<書籤>頁面，此頁面包含 2 個標籤：

快捷書籤欄：

顯示您之前收藏的並將顯示在快捷書籤欄區域的網頁地址列表，還可以新增書籤。在編輯狀態下，支援單個「刪除書籤」和「刪除所有書籤」功能。

歷史記錄：

顯示您最近瀏覽過的網頁地址列表。支援「清除記錄」功能。

新建資料夾：

點擊書籤中的「新增資料夾」按鍵，完成新建。新建的資料夾會依次顯示在「快捷書籤欄」下面。資料夾最多為 4 層。

新視窗/視窗

視窗主要功能是打開新的網頁視窗，或者在多個視窗之間進行切換。

新增新視窗：

點擊「多頁籤切換按鈕」打開<多頁籤切換頁面>。您可以在此頁面中直接點擊增加新視窗。

刪除：

在<多頁籤切換頁面>中，直接點擊您要刪除的視窗右上角的「關閉」。

更多

刷新：點擊，手動刷新網頁。

前進/後退：點擊，前往下一個頁面或返回上一個頁面。

選擇文字：選擇目前頁面中的文字，進行複製等操作。

新增/編輯書籤：點擊地址欄左側的，進行對地址欄中網址的新增操作（未新增過書籤的網址）或編輯操作（已新增到書籤的網址）。

更多選項：點擊「更多選項」，彈出對話方塊，選單中包括查找、選擇文字、下載管理、設置、隱藏快捷書籤欄。

- 查找：在目前網頁中查找關鍵字。
- **選擇文字**：選擇目前頁面中的文字，進行複製等操作。
- **下載管理**：可進行下載操作或顯示下載檔案的狀態、大小及時間。
- **設置**：網頁內容設置、隱私權設置、瀏覽器兼容性（可以設置識別為移動設備或者PC瀏覽器）、安全性設置以及高級設置。
- **選擇是否隱藏快捷書籤欄**

放大縮小頁面：

您可以自動調整頁面以適合螢幕，透過兩個手指同時在螢幕上增加/減小手指間的距離來放大/縮小頁面。

2-2 應用商店

在應用列表中，點擊「
應用商店」進入應用商店介面。使用該應用之前，需要有網路支援。若網路支援有問題，請諮詢您的網路運營商和/或為您提供所需服務的服務供應商。

進入<應用商店>頁面後，可以在底部頁籤<首頁>、<分類>、<排行>、<更新>、<我的帳戶>之間進行切換，以瀏覽不同內容。

如果您要將應用下載到樂Pad，首先您需要註冊一個聯想帳號，如果您已註冊了聯想帳號，您只需登錄就可以將免費的應用下載到您的樂Pad上。

分類

點擊<應用商店>頁面底部的頁籤「分類」，進入<應用商店>分類列表。

排行

點擊<應用商店>頁面底部的頁籤「

排行」，您看到的應用是按用戶評分的高低自上而下排列的。在應用列表頂部，可以在付費應用排行榜和免費應用排行榜之間**進行切換。**

更新

點擊<應用商店>頁面底部的頁籤「

 **更新」，進入更新列表，這裏顯示的是您的樂Pad中已經安裝程式的更新資訊。**

我的帳戶

點擊<應用商店>頁面底部的頁籤「我的帳戶

」，進入我的帳戶頁面，**您可以點擊<應用管理>**查看目前已安裝的應用，點擊**<評論管理>**查看或編輯已發表的評論，點擊**<收藏夾>**查看或安裝已收**藏的應用。**

***僅限特定機型**

第 3 章: 應用程式

*僅限特定機型

3-1 相機

在應用列表中，點擊「 相機」進入拍照和攝像預覽介面，螢幕上顯示取景內容。您可以執行以下操作：

拍照

在拍照預覽介面時，點擊螢幕上的「照相機」，快速拍照。

「 攝像機」：切換至攝像模式，進行攝像相關操作。

「 相片品質」：可以進行相片品質設置。

「 返回」，退出拍照和攝像應用。

攝像

在攝像預覽介面時，點擊螢幕上的「 拍攝」，開始拍攝錄製；點擊「停止」，停止拍攝錄製。

- 「 照相機」：切換至拍照模式，進行拍照相關操作。
- 「 返回」： 退出攝像預覽介面，返回到拍照預覽介面。

查看照片

在拍照預覽介面時，點擊螢幕上的照片預覽，進入照片預覽。可以進行幻燈片播放設置和操作。同圖片瀏覽應用。

照片保存位置

拍照後，照片自動存儲在<圖片>應用裏。在應用列表中，點擊「
圖片」進入圖片列表，可以找到您拍的照片。也可以透過<檔案管理>找到您拍攝的照片。


查看錄影視頻

在攝像預覽介面的右下角，有您最近一次拍攝影像的縮圖，點擊螢幕右下角預覽圖可進入影像播放頁面。

視頻保存位置

錄製後的視頻自動存儲在<視頻>應用中。在應用列表中，點擊「
視頻」進入<視頻>應用，<錄像視頻>中存儲的即為您拍攝的視頻。也可以透過<檔案管理>找到您拍攝的視頻。

3-2 圖片


在應用列表中，點擊「

圖片」進入<圖片>應用，圖片列表包含「相簿」和「所有」兩個資料夾。在圖片應用首頁上，頂部固定工具條頁籤預設在相簿頁，您可以點擊「所有」頁籤切換至所有相片瀏覽。兩個頁籤下同時包含以下功能：

- 「編輯」：切換到圖片編輯，包含「全部選擇」、「操作」、「完成」等功能。
  進入編輯功能後，支援全選和操作功能：
- 「全部選擇」：快速地選擇整個相簿/全部照片。
- 「操作」：單張或多張圖片操作功能。支援分享、刪除（僅可刪除相機應用中的照片）、設為、詳細資料等操作。
- 「完成」：點擊後，退出編輯狀態。

進入圖片全屏瀏覽頁面後，除了支援<slideshow>功能外，還支援分享、設為、刪除、詳細資料等操作。

3-3 視頻

在應用列表中，點擊「 視頻」進入<視頻>應用。在這裏，您可以看到樂Pad中存儲的所有視頻。

進入視頻應用後，頂部有兩個固定頁籤<我的視頻>與<錄像視頻>，方便您的檢索與瀏覽。其中，您自己錄製的視頻保存在<錄像視頻>中，而其他視頻則保存在<我的視頻>中。

3-4 答錄機

在應用列表中，點擊「答錄機」進入答錄機應用。您可以執行以下步驟來使用此功能：

1. 點擊「錄製」開始錄音；
2. 錄製完畢後，點擊「停止錄音」停止錄音；
3. 點擊「播放」按鈕重播錄音；

所有錄音檔案會被自動保存。您可以透過點擊<答錄機>介面底部的「錄音列表」來查看並播放您的錄音檔案。

退出<答錄機>應用後，可以透過<音樂> ->
<專輯>來查看您的錄音檔案，也可以在<檔案管理>應用中的<Records>資料夾下查看。

3-5 音樂

在應用列表中，點擊「 音樂」進入音樂應用。該應用包含以下四個頁籤：

歌曲

該頁籤按照字母順序顯示所有本地歌曲。

- 播放： 點擊您想聽的歌曲，進入該歌曲的選中狀態，並開始播放。
- 最愛：在每一首音樂的後面都有一個 ，點擊此圖示即可將這首歌加入我的收藏。
- 正在播放：點擊「正在播放」頁面，將顯示正在播放的專輯封面，如果已錄入歌詞，則頁面右部還會滾動顯示歌詞。
- 編輯：可以透過頂部的編輯按鈕刪除歌曲，其中「刪除」功能支援非 LeZone 導入音樂的刪除功能。若選中了 LeZone 同步的檔案，則提示不可刪除。

藝術家

在<藝術家>頁面上，歌曲/專輯是按照藝術家的姓名首字母排序的。點擊其中一個，會打開該藝術家的相關專輯及歌曲列表，再點擊歌曲名，即可進入歌曲播放。

專輯

專輯頁顯示所有專輯瀏覽列表，滑動可瀏覽所有專輯。點擊專輯封面會自動轉到該專輯背面，顯示專輯內的所有音樂。再次點擊歌曲名即開始進入歌曲播放。

我的收藏

顯示所有帶 的歌曲列表，您可以點擊編輯，也可以按「 」調換最愛歌曲的順序。此外，還可以透過勾選框選擇歌曲進行刪除操作。

3-6 日程

在應用列表中，點擊「 日程」進入日程頁面。預設顯示當月視圖。

新建日曆項

在日程頁面上，點擊「新建事件」即可創建新的事件。也可以透過長按的方式創建新事件，例如在月視圖中，可以長按某一天來創建新事件。

切換視圖

可以透過點擊頂部頁籤進行日視圖、週視圖、月視圖和日程表的切換。

- 日視圖：在日視圖中長按事件，可新建、查看、編輯、刪除事件；單擊空白區域，可新建事件；長按空白區域，可新建事件或顯示/不顯示農曆日視圖。
- 週視圖：在週視圖中長按事件，可新建、查看、編輯、刪除事件；單擊空白區域，可新建事件；長按空白區域，可新建事件或顯示/不顯示農曆週視圖。
- 月視圖：在月視圖中長按日期，可新建日曆項或顯示/不顯示農曆月視圖。
- 日程表：以列表顯示所有事件，點擊事件條目可查看詳情。

在任何視圖中，當您切換到其他日期、星期或者月份時，均可透過頂部的今天按鈕，快速回到今天或今天所在的星期和月份。

事件提醒

在事件提醒介面，可以顯示所有到期的事件，以及被您錯過的事件；若您點擊事件進入事件詳情或在提醒介面點擊了「全部忽略」，則所有到期事件不會被再次提醒；若您選擇了「稍後提醒」，則 5 分鐘後，所有到期事件會再次提醒。

3-7 記事本

在應用列表中，點擊「記事本」可調出記事本應用。記事本是一個用來創建和查看簡單文件的文字編輯器。

新建

您還未添加記事文字時，點擊記事本頁面中的<新建>按鈕，可以添加新的記事文字。

打開/編輯

點擊打開已有文字文件，打開之後可以直接對文件進行編輯。

批註

點擊文件底部的<畫筆> 按鈕進入批註模式，可在目前記事頁面範圍內進行手繪添加批註，可點擊橡皮擦 擦除筆跡，再次點擊<文字> 按鈕返回文字編輯模式。

分享

點擊文件底部的<分享> 按鈕，可將目前記事及批註筆跡以郵件形式發送。

保存

從<編輯文字>頁面直接返回，文件即被保存。

刪除

進入到某一個文件的<編輯文字>頁面，透過點擊底部動態操控選單中的「刪除」按鈕，可以將某個文件刪除。

3-8 計算器

在應用列表中，點擊「



計算器」可調出計算器應用。橫向螢幕時為科學計算器功能；豎直螢幕時為普通計算器功能。

3-9 檔案管理

在應用列表中，點擊「檔案管理」可調出檔案管理應用，支援您瀏覽和管理本地存儲中的檔案。

根目錄

點擊頁面右上角的<根目錄>按鈕，可以快速返回到本地存儲的根目錄。

編輯

點擊「編輯」按鈕，可編輯<檔案管理>列表中的檔案和資料夾。編輯功能包含複製、剪下、刪除、壓縮。

- 複製：在<檔案管理>列表中，選中一個或多個檔案後，點擊「複製」，選擇要粘貼的位置，然後點擊「粘貼」，複製操作完成。
- 剪下：在<檔案管理>列表中，選中一個或多個檔案後，點擊「剪下」，選擇要移到的位置，然後點擊「粘貼」，剪切操作完成。
- 刪除：在<檔案管理>列表中，選中一個或多個檔案後，點擊「刪除」，進行刪除操作。
- 壓縮：在<檔案管理>列表中，選中一個或多個檔案後，點擊「壓縮」，填寫和保存壓縮檔案名稱後，檔案壓縮完成，自動保存在該檔案所在目錄下。
- 解壓縮：點擊一個壓縮檔案，系統提示您是否解壓縮該檔案，點擊<確定>後，檔案被解壓縮在該檔案所在的目錄下。

新建

點擊「操作」按鈕，可以創建新的資料夾、Word 檔案、Excel 檔案和 Power point 檔案，並可對資料夾或檔案名稱進行編輯，確定後系統將提示您創建成功。

注：“LeZone Library”資料夾為唯讀資料夾，顯示為圖示。

3-10 應用卸載

在應用列表中，點擊「
應用卸載」可調出應用卸載。在應用列表頂部，會顯示應用個數。點擊卸載按鈕，可直接進行應用卸載。

3-11 備份與恢復

在應用列表中，點擊「
備份與恢復」可調出備份與恢復應用。備份與恢復能讓您清晰、方便、快捷地備份您的樂Pad中的數據，包括日程、通訊錄和設置。

數據備份

透過點擊<備份與恢復>頁面上的<數據備份>，您可以進行本地備份和網路備份操作。

數據備份：

會將您選擇的數據備份到檔案存儲上，操作步驟如下：

1. 選擇<數據備份>，展開後選擇要備份的檔案；
2. 點擊下一步，進行備份資訊的填寫，包括備份名稱、備份備註，在該頁面上還可以查看到存儲資訊；
3. 點擊備份按鈕，系統彈出提示資訊，告知您備份過程中將終止和備份專案相關的應用，點擊確定開始進行備份；
4. 備份過程中會顯示備份詳情和存儲資訊，備份完成會給出提示。

數據恢復

透過點擊<備份與恢復>頁面上的<數據恢復>，您將可以進行數據恢復操作。

數據恢復：

會將您選擇的已經備份的檔案恢復到設備上，操作步驟如下：

1. 選擇<數據備份>，展開後選擇您要恢復的檔案；
2. 如果要恢復的檔案與當前設備檔案一致，則不再需要進行恢復操作；如果不一致，按照嚮導操作即可。

備份文件管理

透過點擊<備份與恢復>頁面上的<備份文件管理>，您將可以對所有備份檔案進行管理。

如果某類備份檔案不止一個，可以點擊<編輯>按鈕進入到備份檔案的編輯頁面。選擇一個或多個備份檔案後，點擊<刪除>按鈕，可以刪除選中的備份檔案。

點擊某個備份記錄後，您可以直接修改備份記錄名稱及備註資訊，也可以從該頁面直接刪除當前備份檔案。

3-12 系統資訊

在應用列表中，點擊「系統資訊」可進入系統資訊應用。

系統資訊支援任務管理、下載管理、設置設備名稱、記憶體資訊、系統空間資訊、存儲空間資訊、電池資訊、網路資訊、法律資訊、版本資訊、開機教程、用戶幫助。

任務管理

任務管理可查看當前運作的應用程式所占的記憶體。您可以點擊「關閉」關閉某個應用程式，也可以透過頂部的<關閉所有任務>按鈕，將後台執行的全部程式都關閉。完成該操作後，系統將退出<系統資訊>應用。

下載管理

顯示本機正在進行的任務和已經完成的任務。可執行取消、暫停、刪除和重新啟動下載等操作。對於已經完成的任務，您可以執行刪除下載記錄及下載內容、查看下載內容等操作。

設置設備名稱

設置設備名稱可以修改系統的名稱。

記憶體資訊

記憶體資訊頁面顯示設備總記憶體、已用記憶體、緩衝、暫存、可用記憶體。

系統空間資訊

系統空間資訊頁面顯示系統空間的資源分配狀態。

存儲空間資訊

存儲空間資訊列表顯示存儲空間的資源分配狀態。顯示總空間、已用空間、可用空間大小。

電池資訊

顯示電池資訊，包括電池狀態、電池存量以及各程式的耗電情況。

網路資訊

顯示本機資訊和使用網路的資訊。

對於 Wifi 版本，會顯示藍牙和 Wifi 物理位址資訊
*對於 3G 版本，還會顯示本機號碼/IMEI 號/行動網路資訊等資訊

法律資訊

顯示開源許可和聯想推送服務協議。

版本資訊

顯示產品型號、產品序列號、硬件版本號、軟件版本號、固件版本號、基帶版本號、作業系統版本號。

開機教程

進入教程後，您可以根據提示進行查看和操作。

用戶幫助

進入幫助後，您可以查看使用說明書，並可以選擇章節進行查閱。


3-13 全局搜尋

在任何應用下點擊螢幕上方的搜尋地址欄，均可進入全局搜尋頁面。全局搜尋的範圍包括：書簽、應用、聯絡人、郵件、記事本、日曆、音樂、視頻、圖片、電子書、Office。點擊全局搜尋頁面右上角的「搜尋範圍」，可以選擇搜尋範圍、設置搜尋範圍。

點擊「全局搜尋」下方的「從互聯網搜索」選項，可進入互聯網搜尋關鍵字。

點擊「返回」退出全局搜尋。

3-14 電子書

在應用列表中，點擊「電子書」可進入電子書書架頁面。

打開電子書

點擊位於書架中的電子書可打開閱讀。

閱讀電子書

電子書應用可閱讀 Epub、Txt、PDF 格式的電子書；

閱讀 Epub、Txt 格式的電子書時，可點擊書頁邊緣或用手指在電子書頁面中左右拖動進行翻頁操作，可拖動頂部

書籤在電子書任意文字行添加，可透過 更改亮度，可透過 更改文字字體大小，可點擊 設置配色方案；

閱讀 PDF 格式電子書時，可點擊書頁邊緣或上下拖動可進行翻頁滾動操作，可透過雙指拖動進行縮放，可拖動頂部 書籤在電子書任意文字行添加。

電子書歸類

可在書架頁面中對電子書進行歸類操作；

可點擊<全部>按鈕切換書架中顯示的電子書類別；

可在類別選單中添加或刪除自訂類別；

可長按某一本電子書進行歸類；

可點擊<編輯>按鈕進入編輯模式對電子書進行批量歸類。

書店

可在書架頁面<書店>，進入網上書店。

3-15 聯絡人

在應用列表中點擊「聯絡人」。

增加聯絡人

在聯絡人主頁面中，點擊「 添加」，進入<增加聯絡人>介面；

輸入聯絡人資訊；

資訊輸入完成後，點擊<完成>按鈕，添加成功。

刪除聯絡人

進入聯絡人詳細頁面，點擊<編輯>按鈕進入編輯模式，點擊<刪除聯絡人>按鈕刪除目前聯絡人。

聯絡人詳細資料

在聯絡人列表頁面上，點擊某一個聯絡人條目可以打開<聯絡人詳細資料>頁面。

點擊<分享名片>按鈕，可以透過郵件發送名片；

點擊<編輯>按鈕進入編輯模式，可以修改和刪除該聯絡人的詳細資料。

3-16 短訊（3G 版本）

在應用列表中點擊  「短訊」。

新建訊息

1. 點擊<新訊息>，可以在收件人編輯框中直接輸入號碼，也可以點擊後面的「聯絡人」，從聯絡人列表中選擇一個或多個您想要的聯絡人；
2. 在內容編輯框中輸入要發送的內容；
3. 輸入完成後，點擊輸入框右側的<發送>按鈕即可。

回復訊息

1. 在訊息列表中，點擊要回復的訊息所在的聯絡人訊息組；
2. 在訊息編輯框處輸入所要回復的內容；
3. 輸入完成後，點擊輸入框右側的<發送>按鈕即可。

轉發訊息

方法一：

1. 在訊息列表中，點擊要轉發的訊息所在的聯絡人訊息組；
2. 點擊要轉發的訊息，會彈出針對該訊息的快速工具列；
3. 點擊<轉發>；
4. 輸入收件人號碼或選擇聯絡人，點按<發送>即可。

方法二：直接長按訊息，在彈出選單中點擊轉發即可。

刪除訊息

在訊息主頁面：

進入訊息主頁面，點擊<編輯>按鈕，透過核取方塊，選擇您想刪除的訊息。選擇完成後，點擊<刪除>，即可刪除所選訊息。

您也可以長按某條訊息，在彈出選單中點擊<刪除>即可刪除。

在與某個聯絡人的訊息對話頁面上：

進入與某個聯絡人的訊息對話頁面，點擊<編輯>按鈕，透過核取方塊，選擇您想刪除的訊息。選擇完成後，點擊<刪除>，即可刪除所選訊息。

快速保存聯絡人

進入與某個聯絡人的資訊對話頁面後，如果該聯絡人尚未保存，可以透過點擊<保存聯絡人>，進入該號碼的編輯頁面，保存該聯絡人。

3-17 電子郵件

使用郵箱需要網路支援。若網路支援有問題，請諮詢您的網路運營商和為您提供所需服務的服務供應商。

在應用列表中，點擊  “電子郵件”

添加帳號

您第一次使用郵箱功能時，進入郵箱選擇介面後，可以直接從企業郵箱、163 郵箱、新浪郵箱、搜狐郵箱、QQ郵箱、QQ VIP郵箱、Foxmail郵箱、188 財富郵、VIP 尊貴郵、126 郵箱、yeah.net 中選擇，按照嚮導輕鬆完成郵箱的帳號設置。如果您使用的郵箱不在上述範圍中，可以點擊<其他>按鈕，手動添加您需要的郵箱帳號。

如果您想添加更多郵箱，可以隨時點擊郵箱頁面頂部的「設定」，再選擇<新增帳號>來進行郵箱帳號的新增。

新建郵件

在<郵箱帳號>、<收件匣>、郵件閱讀頁面等處，您都可以透過點擊頁面右側預覽區頂端工具條最右側的「新郵件」來快速創建新郵件。

在新郵件編輯頁面中，您可以：

快速新增收件人：

在收件人輸入框中輸入收件人的地址，或者點擊「聯絡人」，在聯絡人列表中選擇收件人及其郵件地址；可以輸入副本/密件地址。

新增副本/密件地址及修改發送郵箱：

點擊「副本/密件，郵箱帳號」一覽，展開出現輸入框後可以輸入副本/密件地址，並且點擊發送地址郵箱按鈕，可以選擇已進行數據連線的任一郵箱帳戶為發信地址。

編寫郵件主題以及正文內容（文字**區支援複製、剪切等操作**）；

新增附件：

點擊主題輸入框後面的「附件」，從檔案管理中選擇要新增的附件。附件新增成功後，該附件名稱會以按鈕形式顯示在<新郵件>頁面，並且可以點擊該按鈕選擇打開或刪除附件。

其他：

完成郵件編輯後，您可選擇發送郵件或者保存為草稿。在<新郵件>的頂部工具列中，您可以進行以下幾個操作：<返回>、<儲存>、<放棄>、<傳送>。

回覆/轉發郵件

進入郵件，點擊頁面右側預覽區頂端工具條的

選擇<回復>/<回復全部>/<轉發>，基本操作與新建郵件基本一致。除此之外，您還可以執行以下操作：

附帶原文：

您可選擇是否在發送的郵件中顯示原郵件正文。

附帶原附件：

您可選擇是否在發送的郵件中附帶原郵件附件。

閱讀郵件

點擊某一個郵箱帳號的<收件匣>進入收件匣列表後，可以透過<全部>、<未讀>、<星號標記>、<帶附件>四個標籤對郵件進行篩選，對郵件進行分類瀏覽。

您可以透過頂部狀態欄中的全局搜尋來快速檢索並定位到包含您輸入的關鍵字的郵件。

當您在某封郵件的閱讀頁面時，右側預覽區頂部工具列包括如下操作：

點擊彈出對話方塊，提示您進行回覆、回覆全部、轉發操作：

「回覆」：

點擊後直接回覆所選郵件發信人；

「回覆全部」：

點擊後直接回覆所選郵件的所有相關聯絡人。

「轉發」：

將當前郵件轉發給其他郵件聯絡人；

「刪除」：

點擊後刪除目前閱讀郵件，並自動切換顯示下一封郵件。

在查看某封郵件時，您還可以進行以下操作：

- 點擊<寄件者>：
  如果該寄件者資訊尚未保存，點擊後可以快速將該聯絡人保存到您的通訊錄中；如果該寄件者資訊已經被保存，點擊後則顯示詳情。
  點擊寄件者右側的「詳細」，查看郵件更詳細的收件人、寄件者資訊。
- 點擊「」，可以快速將當前郵件標記為星號標記郵件，以方便您今後可以快速找到該郵件。
- 點擊郵件內容區底部的「附件」，可以將附件開啟/保存下載到您的 SD 卡上。

郵箱列表

進入<郵箱帳號>介面，顯示所有已配置成功的郵箱帳號列表。點擊某個郵箱帳號，會展開顯示該郵箱帳號中的「收件匣」、「已發送」、「寄件匣」、「草稿箱」等。（顯示的郵箱列表視數據連線的郵箱類型而定）

在帳號列表頁面，您可進行以下操作：

刷新：

點擊後對目前展開郵箱進行郵件更新。

帳號設置：

進入郵箱的設置頁面。

收件匣

收件匣用來存放您接收到的電子郵件。在收件匣中您可以執行如下操作：

搜尋和篩選：

按照關鍵字，搜尋出指定的郵件。透過「全部」、「未讀」、「星號標記」、「帶附件」等篩選出對應類別的郵件。

新郵件：創建一封新郵件，編輯後可發送到指定的郵箱中。

點擊頁面左側列表區頂部的「編輯」按鈕，可以刪除收件匣中被選擇的郵件。在編輯頁面，<全選>：可以選擇目前收件匣中顯示的所有郵件，同時變為<不選>；<選擇之前>：需要先選中一封郵件，然後再點擊該按鈕，則可以將剛才選中郵件接收時間之前的所有郵件選中；<選擇之間>：先選擇兩封郵件，然後透過點擊該按鈕，可以選中這兩封郵件之間的所有郵件。

刪除：

點擊「刪除」將選中的郵件刪除操作。

星號標記：

點擊「星號標記」將選中的郵件標記星號。

標為已讀：

點擊「標為已讀」將選中的郵件標記成已讀操作。

刷新：

點擊後刷新收件匣列表。

寄件備份

寄件備份中已經發送出去的郵件。

寄件匣

寄件匣中存放的是正在發送和發送失敗的郵件以及其他未發送出去的郵件。

草稿箱

草稿箱用來存放已編輯好但暫時未發送的郵件。

帳號設定

在<郵箱帳號>列表頂部，點擊頁籤中的「設定」，進入設定列表頁面。

帳號：

您可以選擇要查看的帳號，進行帳號的修改和設置。

您可以點擊<新增帳號>，增加一個新的郵箱帳號。

通用設定：

電子郵件檢查頻率：點擊此選項，您可以設置檢查頻率：從<自動(推送)>、<每5分鐘/10分鐘/15分鐘/30分鐘/小時>。

自動清理頻率：點擊此選項，您可以設置自動清理：從<自動清理 3 天前的郵件>、<自動清理一週前的郵件>、<自動清理兩週前的郵件>、<不清理>中選擇郵件的自動清理頻率。

自動清理範圍：點擊此選項，可以在<不自動清理未讀郵件>、<不自動清理星號標記的郵件>之間選擇郵件的自動清理範圍。

顯示數量：點擊此選項，您可以在<顯示 25 封郵件>、<顯示 50 封郵件>、<顯示 100 封郵件>之間選擇郵件顯示數量。

預設帳號：如果用戶新增了一個郵箱帳號，可以透過該功能設定預設帳號，在新建郵件的時候，無論從任何介面去創建，都預設使用該郵箱帳號來創建新郵件。

小工具顯示：在小工具桌面，可以採用更直觀的方式顯示一個郵箱帳號中的郵件。因此當您創建了多個郵箱帳號時，可以透過該設置項來設定小工具桌面上顯示的郵箱帳號。

*僅限特定機型

第 4 章: 系統設置

*僅限特定機型

在應用列表中，點擊「系統設置」進入系統設置介面。

4-1 音效設置

系統設置的第一項為音效設置，點擊該項進入音效設置頁面。您可以根據需要選擇開啟/關閉靜音，在靜音關閉狀態下可以進行更詳細的設置，點擊音量可以進入<音量設置>設置通知、媒體和鬧鈴的音量，還可以設置操作音、提示音、開機鈴聲和軟鍵盤音效開關。


4-2 無線與網路設置

該設置模組包括：WLAN 網路設置、藍牙設置、VPN 設置、*行動網絡設置、*數據連線和飛航模式。

WLAN 網路設置

開啟無線區域網路開關後，系統自動掃描可用的無線網路，並顯示在無線區域網路列表中。

其中，每個區域網路後面會有該網路狀態的圖示，其中 代表該網路不需要密碼，可以直接連接；

代表該網路已經被加密，需要輸入密碼才可以成功連接。

您可以從列表中選擇您想要連接的網路。點擊該網路後，可以直接選擇「連接至網路」進行連接，也可以透過「進階」選項，先對該網路進行「IP」和「代理」設置，然後再點擊「連接至網路」；您還可以選擇<新增 WLAN 網路>，進行手動新增。

- 網路通知：打開該開關後，如果有開放網路時會通知用戶。
- WLAN 證書：WLAN 證書的載入與管理
- MAC 位址：顯示 MAC 位址

藍牙設置

您可以使用藍牙技術與其他相容設備建立無線連接。相容的設備可能包括立體聲耳機及鍵盤設備。

因為支援藍牙的設備是透過無線電波進行通信的，所以您不需要保持本設備和其他設備相互正對。您只需要保證兩台建立藍牙連接的設備間的最大距離不超過 10 米（約 32 英尺）。但是，藍牙連接也可能因為牆壁等障礙物或其他電子設備而受到干擾。

樂Pad 支援 2.0 版藍牙規範。要確保您的樂Pad能夠與其他支援藍牙技術的設備實現交互操作，請使用經 Lenovo

認可且適用於您的樂Pad型號的配件，或者諮詢另一台設備的製造商是否與樂Pad相容。

在某些場所，使用藍牙可能受到限制。請諮詢當地的主管部門或服務供應商。

使用需要藍牙技術的功能，或在使用其他功能時在後台執行這些功能，則會更快地消耗設備電池的電量，縮短電池的使用壽命。在藍牙設置中，您可以執行以下操作：

- 藍牙裝置：藍牙開啟後會自動建立並顯示可以匹配到的藍牙裝置列表（即掃描可以找到的設備）

VPN 設置

您可以新增和設置不同類型的 VPN（虛擬專用網路）。

*行動網路設置

- 行動網路數據開關：透過核取方塊來控制行動網路的數據開關，例如 GPRS、EDGE、WCDMA、EVDO 等。
- 行動網絡設置包含：
  數據漫遊開關：透過核取方塊來控制數據漫遊的開關。
  僅使用 2G 網路開關：透過核取方塊來控制 2G 網路的開關。
  GSM/UMTS 選項：在該選項中，可以自由選擇網路運營商。

*數據連線

飛航模式

飛航模式啟動後，將會停用所有的無線連接。

4-3 顯示設置

顯示設置包含以下設置項：牆紙設置、螢幕逾時、亮度、動畫。

牆紙設置

在牆紙設置中，設置桌面牆紙、設置螢幕鎖定牆紙，也可以快速恢復為默認桌面牆紙和預設螢幕鎖定牆紙。

螢幕逾時

螢幕在點亮狀態一段時間後，如果您沒有進行任何操作，則自動鎖定螢幕，以節省您設備的電量。您可以將這段時間設置為 1分鐘、2 分鐘、5 分鐘、10 分鐘、20
分鐘或從不待機（即系統不自動鎖定螢幕，而需要您手動鎖定），系統默認為5 分鐘。

亮度

您可以手動調整亮度，也可以選擇「自動調整亮度」，系統會利用光線感測器自動調整螢幕亮度，以適應當前環境光線

。

動畫

當動畫開關打開後，打開和關閉應用視窗時系統會顯示動畫，增強體驗的流暢性和吸引力。

4-4 聯想帳號設置

在該設置項中，您可以註冊並登錄聯想帳號，以享受到聯想的更多服務。例如，從應用商店中下載更多應用、個人數據的網路備份等。

註冊帳號

根據提示註冊帳號，帳號註冊資訊填寫成功後，帳號啟動資訊將發到您的郵箱中。

登錄帳號

使用已有的帳號登錄後，可查看自己帳戶下的資訊，並可以使用樂Pad上的一些進階服務及應用。

4-5 資訊推送設置

利用資訊推送功能，系統可以自動將最新的新聞、音樂、應用程式等內容發送到您的樂Pad上。

在該項設置中，點擊<資訊推送服務>右側的開關 ，開關處呈現 ，表示該服務已開啟，再次點擊則該服務暫停。

推送時段

對資訊推送的開始時間和結束時間進行設置。

推送頻率

設置資訊推送頻次，選項包括即時推送、15 分鐘/次、30 分鐘/次與 1 小時/次。

4-6 安全性設置/*位置與安全性設置

在該設置項中，可以進行*我的位置、螢幕解鎖、密碼、裝置管理、認證儲存空間、恢復出廠設置與系統升級。


*我的位置

在 3G 版本中，可以透過開關選擇是否使用 GPS 定位。

螢幕解鎖

在該設置項中，可以選擇圖形解鎖、PIN 解鎖和密碼解鎖三種方式對螢幕進行鎖定。您也可以取消螢幕鎖定。

點擊<圖形>，可以根據提示進行圖形繪製。已設置好解鎖圖形後，可以設置<使用可見圖形>開關。

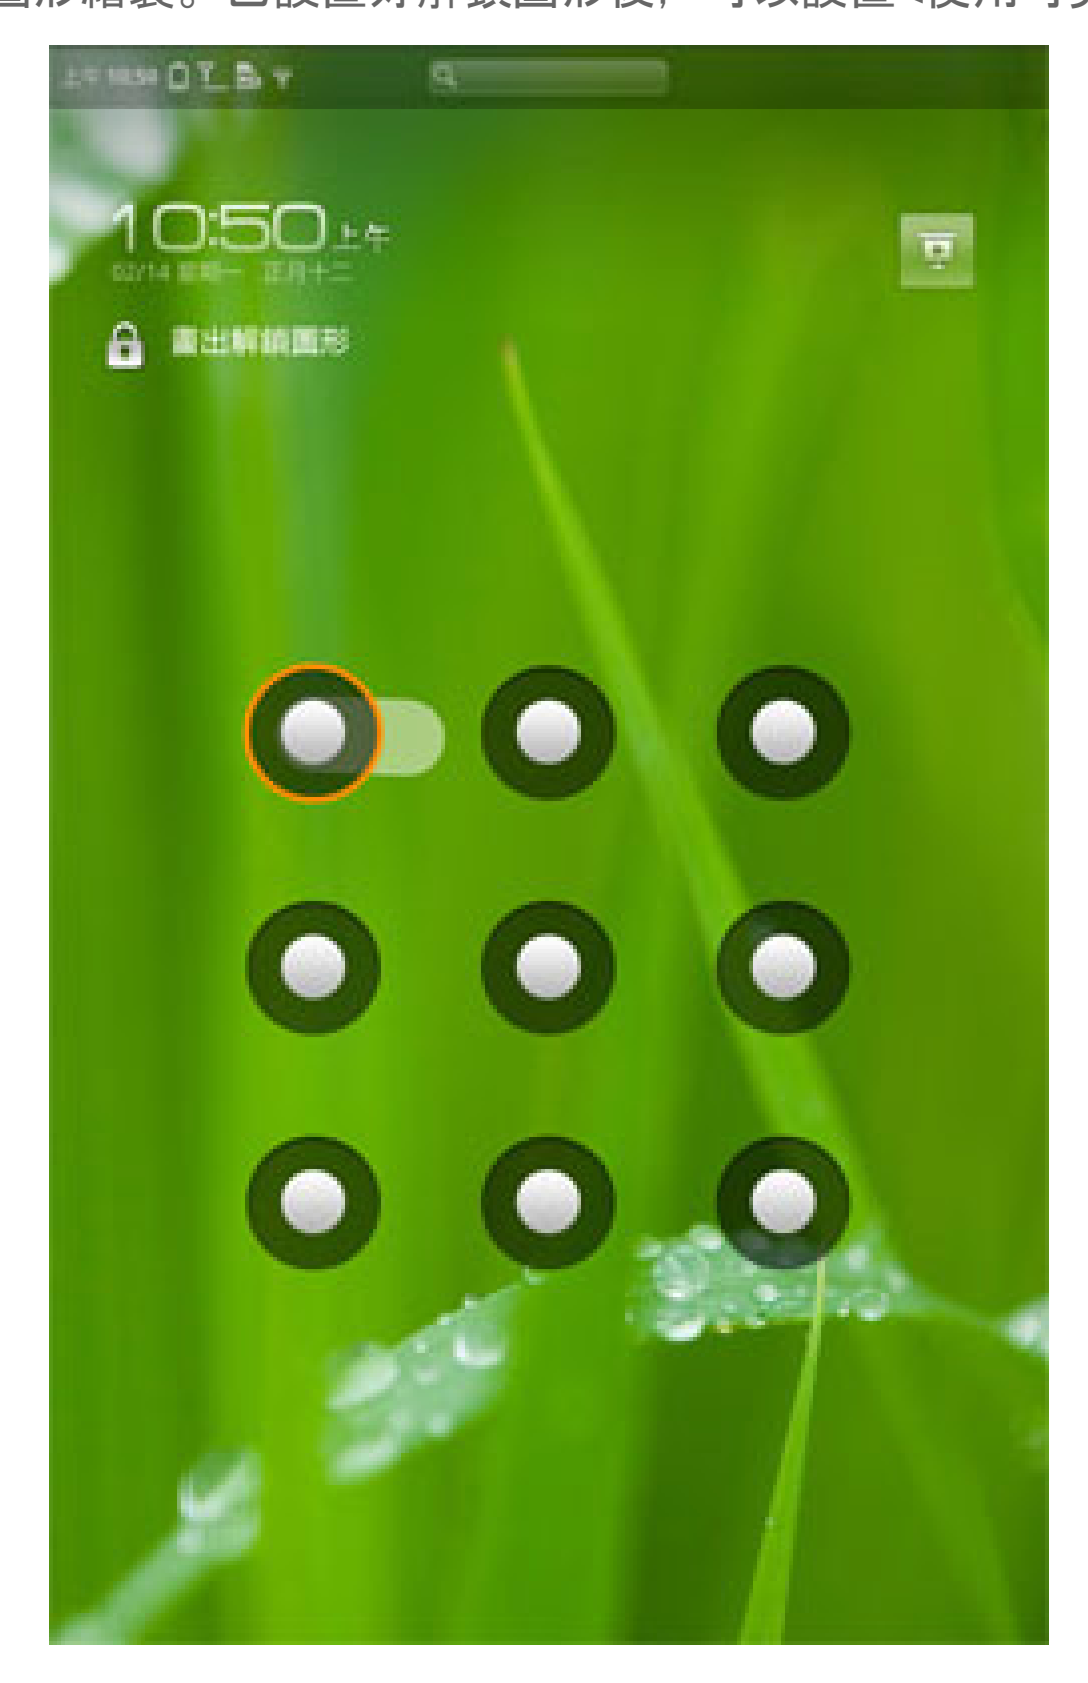

如果您設置了圖形解鎖功能，在滑動解鎖螢幕後，螢幕上還會出現解鎖盤。繪製您設置的圖形後，解鎖成功。

點擊<PIN>，您需要輸入至少 4 位數字作為 PIN 碼，用來解鎖，

點擊<密碼>，您需要輸入至少 4 位字元作為密碼，用來解鎖

裝置管理

此功能不適用於普通用戶，只有企業郵件用戶且其企業啟動了安全策略的情況下方可使用；

主要是針對企業策略中心（聯想企業策略管理器）進行設置。企業策略中心是聯想企業平臺安全策略的執行者，在用戶開啟了聯想企業郵件和服務功能之後，該策略中心會自動啟用，並將接受來自企業 IT
部門設定的安全策略，例如強制螢幕保護、密碼強度等。此外，還可以接受來自企業 IT
部門的管理指令，例如遠端擦除數據、重置設備等。

密碼

透過該項設置，可以控制密碼輸入時是否可見。選中核取方塊後，密碼可見；若取消密碼可見，則當您輸入密碼時，系統會用****號來替代密碼顯示，以保護密碼隱私。

認證儲存空間

該功能支援應用程式訪問需要安全證書和其他證書的網頁、區域網路等。設置了認證儲存空間密碼後，您可以訪問有安全證書和其他證書的網頁或區域網路等。

- 使用安全認證：在未設置認證儲存空間密碼時，此項不可用。
- 設置密碼：點擊此項，設置認證儲存空間密碼。設置成功後，「使用安全認證」核取方塊即被勾選，呈可用狀態。
- 清除儲存空間：您可以刪除所有認證並重置認證儲存空間密碼。

恢復出廠設置與系統升級

恢復出廠設置會將所有用戶設置都恢復到出廠時的狀態；

系統升級透過網路下載系統固件等升級包並安裝，對系統進行升級。

4-7 應用程式設置

在該項設置中，可以管理應用程式、正在運作的服務、訪問許可權管理和開發（僅供開發人員使用）。

管理應用程式

在該設置項中，可以方便地管理和刪除一些已經安裝的應用程式。

首先進入應用程式列表，透過<依名稱排序>按鈕可以對應用列表按照字母數序或者大小進行排序；透過<全部>選單，可以在應用列表中過濾出正在執行的程式或者第三方軟體發展商提供的程式。

點擊某個應用程式，可以看到該應用程式的相關資訊，並進行程式解除安裝、清除快取、清除預設值、強制停止等操作。

正在運作的服務

在該設置項中，可以結束和設置一些正在執行的程式。

訪問權限管理

在該設置項中，可以透過開啟或停用來管理應用程式訪問內容的權限。

開發

該設置主要供開發人員使用，可以設置一些應用程式的開發選項。

- USB 偵錯：連接 USB 時使用偵錯模式，可打開或關閉。
- 保持清醒：充電時螢幕不會休眠，可打開或關閉。
- 允許模擬位置：允許模擬位置，可打開或關閉。

4-8 日期與時間設置

在該設置項中，可以設定您的系統日期與時間等一系列選項。

日期與時間設置

您可以啟用網路自動更新日期與時間功能，也可以選擇時區、設定具體的日期與時間以及日期與時間的顯示格式。

4-9 語言與輸入設置

語言設置

您可以選擇語言。

文字設置

在此可以設置您樂Pad中的所有輸入法，向/從用戶詞典新增/刪除字詞。

聯想輸入法：

您可以對該輸入法的國際鍵盤（選擇不同語言的軟件盤）、手寫設定、鍵盤設定、詞庫管理以及字元集設定進行管理。

。

手寫設定包括：手寫方式、手寫手勢、筆劃粗細和提筆時間進行設定，同時可以查看手勢演示。

鍵盤設定包括：模糊音設定、英文單詞補全、自動大寫、Shift鎖定進行設定。

詞庫管理：可以對詞庫進行備份、還原和刪除操作。

字元集設定：根據需要選擇簡體基本字元集、大字元集和超大字元集。

Android 鍵盤：

您可以開啟或關閉自動大寫功能。在字詞建議設定中，可以根據提示開啟或關閉快速修正、顯示建議和自動完成功能。

*僅限特定機型